

Makinanın Gücü

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	1215 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	608 kg
Pompa kapasitesi	64.00 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	22.4-23.1 MPa
Maks. sürüş hızı (düşük hız)	11.4 km/h

Motor

Yapım/Model	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvısı
2800 RPM'de Güç (ISO 14396 GROSS):	35.9 kW
1700 RPM'de tork (SAE J1995 Brüt):	149.8 Nm
Silindir sayısı	4
Hacim	2196 cm ³
Yakıt deposu	54.50 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	2365 kg
Nakliye ağırlığı	2052 kg

Kontroller

Araç kumandası	Yön ve hız iki kol ile kumanda edilir.
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı ayak pedalları veya Seçilebilir Joystick Kumandaları (SJC)
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ kumanda kolu üzerinde elektrik düğmesi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	İki tam dönüşlü hidrostatik motoru çalıştıran, sonsuz değişkenli ikili hidrostatik pistonlu pompalar
-------------	--


Standart Özellikler

Standart Koltuk	Kaldırma kolu desteği
Otomatik etkinleştirilen kızdırma bujileri	Gürültü azaltma kiti
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	Çalışma ışıkları, ön ve arka
Bob-Tach™ gövdesi	El freni
Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Emniyet Kemerli
10 x 16,5, 10-ply, Ağır hizmet lastikleri	Koruma çubuğu
Arka cama sahip standart Kabin ¹	Kıvılcım kesici egzoz borusu
Elektrikle çalışan orantılı ön yardımcı hidrolikler	EAC sertifikasyonu
Motor / hidrolik sistem kapatma	Garanti: 24 saat veya 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)
Ölçüm ve Gözlem	
1. Devrilme Karşı Korumaya Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 gereklere uygundur; Düşen Cisimlere Karşı Korumaya Yapı (FOPS) - SAE-J1043 ve ISO 3449 Düzey 1 gereklere uygundur	

Seçenekler

Lüks araç paneli	Gelişmiş Kontrol Sistemi (ACS)
Hidrolik Bob-Tach™	Seçilebilir Joystick Kontrolleri (SJC)
Kabin muhafazası	2 noktalı emniyet kemerli havalı koltuklar
Isıtmalı lüks operatör kabini	Radyo
HVAC sistemli kabin muhafazası	Yanıp sönen ışık
Hidrolik kepçe konumlandırma (ON/OFF düğmeli)	Gerilim sinyali
10 x 16,5, 10-ply, Zorlu hizmet lastikleri	Tepe lambası
10 x 16,5, Sert Tel örgülü lastikler	

Boyutlar

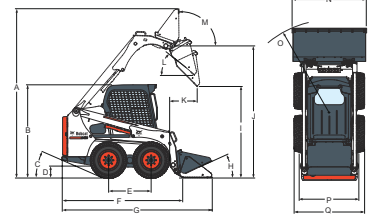

(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	214.0 mm	(M)	91°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2502.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2157.0 mm		1355.0 mm

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	İskelet Kepçeler
Ahşap Yontucular	Kaldırma Çatalı Aksesuarları
Arka Kepçeler	Kaldırma Çatalları, Hidrolik
Balya Çatalları	Kancalar, Endüstriyel
Beton Karıştırıcılar	Kapma Ataşmanları
Brushcat™ Döner Bıçıcılar	Kar & Hafif Malzeme
Burgu Aksesuarları	Kepçeleri
Burgular	Kar Bıçakları
Çalı Bıçma Makineleri	Kar İtici
Çeşitli	Kar V-Bıçakları
Çim Bıçma Makineleri	Kazıcılar
Çim Sericiler	Kazıyıcılar
Çok Amaçlı Çatallar	Kırıcı Aksesuarları
Daire Testere	Kırıcılar
Damperli Römorklar	Kombinasyon Kepçeleri
Darbeli Silindirler	Landplane'ler
Dozer Bıçakları	Lazer Ekipmanı
Düşük Profilli Kepçeler	Raspalar
Düz Fırçalar	Serpiciler
Genel Amaçlı (GP) Kepçe	Sokak Süpürücüler
Grayderler	Tırmıklar
Gübreleme ve Tohumlama	Tilt-Tatch
Kepçeleri	Toprak Eşeleme Aletleri
İnşaat / Sanayi Kepçeleri	Toprak İşleyiciler