

Makinanın Gücü

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	686 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	344 kg
Pompa kapasitesi	37.00 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	20.7 MPa
Maks. sürüş hızı (düşük hız)	9.8 km/h

Motor

Yapım/Model	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvı
2400 RPM'de güç	17.5 kW
Tork, 1425 dev/dk'da (SAE J1995 Brüt)	62.8 Nm
Silindir sayısı	3
Hacim	1001 cm ³
Yakıt deposu	24.60 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	1268 kg
Nakliye ağırlığı	1109 kg

Kontroller

Araç kumandası	İki el kolu ile yön ve hız kontrolü
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı ayak pedalları
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ direksiyon kolunun yanıl hareketi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	Sonsuz değişebilen ardışık hidrostatik pistonlu pompa, iki tımden tersine çevrilen hidrostatik motoru tahrik eder
-------------	---

Standart Özellikler

Otomatik etkinleştirilen kızdırma bujileri	Operatör kabini ¹
Bob-Tach™ gövdesi	El freni
Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Arka ve üst cam
Ön yardımcı hidrolikler	Emniyet Kemerli
Minder süspansiyonlu koltuk	Koruma çubuğu
Ölçüm ve Gözlem	Kıvılcım kesici egzoz borusu
Kaldırma kolu desteği	CE sertifikası
23 x 5.70-12, 4-ply, Dar lastikler	Garanti: 24 saat veya 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)
Çalışma ışıkları, ön ve arka	

1. Devrilme Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 gereklilerine uygundur


Seçenekler

Isıtmalı lüks operatör kabini	Geri vites sinyali
23 x 8,50-12, 6-ply, ağır hizmet lastikleri	

Çevresel Etki

Operatör LpA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)
Operatör LpA belirsizliği	2.5
Gürültü seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	97 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA belirsizliği	
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Tüm gövde titreşimi belirsizliği	
El-kol titreşimi (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²
El-kol titreşimi belirsizliği	

Boyutlar

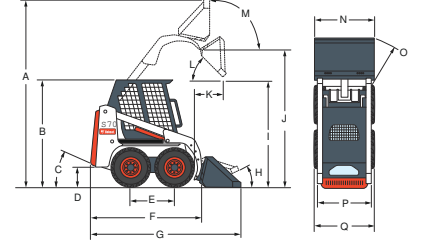

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	Kapma Ataşmanları
Burgu Aksesuarları	Kırıcı Aksesuarları
Burgular	Kırıcılar
Çok Amaçlı Çatallar	Kütük Öğütücüler
Damperli Römoorklar	Landplane'ler
Dozer Bıçakları	Malzeme Keppçeleri
Genel Amaçlı (GP) Kepçe	Sokak Süpürücüler
Kaldırma Çatalı Aksesuarları	Tesisat Döşeme Üniteleri
Kaldırma Çatalları, Standart	Toprak Eşeleme Aletleri
Kancalar, Endüstriyel	Toprak İşleyiciler